Kubota

クボタ乗用管理機

スーパーハイクリブーム

KBSA-650C/950Cシリーズ

乗用管理機はキャビンの時代へ!

■農薬被ばく防止　■フルシーズン快適作業

快適作業の実現

■フルキャビン

キャビンがオペレーターを農薬被ばくから守ります。全面ガラス張りなので作業時の視界も良好で、エアコンが標準装備されているのでフルシーズン快適に作業することができます。倉庫に入れるときやトラックの積み降ろしもバックミラーが装備されているので安心です。

■回廊式フロア

本体側面部に回廊式フロアを設置。キャビンへの乗降時、タンクへの薬剤投入時、ノズルの切替時などに便利です。

■作業灯

ブーム装置への作業灯を装備。
早朝や夕方の作業も快適に行えます。

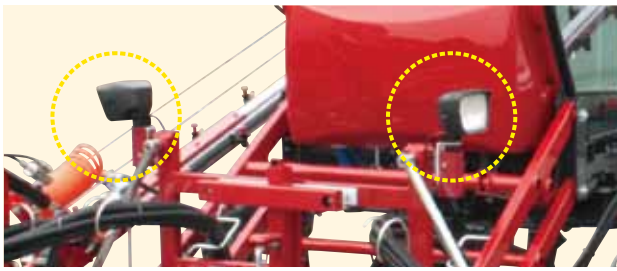

精密散布の実現

■スプレーナビ（速度連動散布装置コントローラ）

10aあたりの散布量を設定することで、速度を気にせず精密散布をすることができます。標準ノズル（セラミックコーンφ1.6）で50～300L/10aの散布が可能です。
7インチの大型カラー液晶パネルに大きな文字で表示され、タッチパネルでラクラク操作することができます。また、オプションの「GPSアンテナ」を取り付けることにより、薬剤を散布する際の走行ガイドを表示させることや同じくオプションの「バックモニターカメラ」を取り付けることにより、後方の視界をモニターに表示することができます。

タッチパネルでラクラク操作

薬剤タンクの残量も確認可能

GPSアンテナ
（オプション）



走行ガイド画面

バックモニターカメラ
（オプション）

高能率防除の実現

■スライドブーム

ブームが散布幅9.9mから15.9mまで電動スライドします。散布幅が広いので、圃場の往復回数を減らすことができ高能率です。また、作業時間が短縮されるので、適期適時に防除作業することができます。

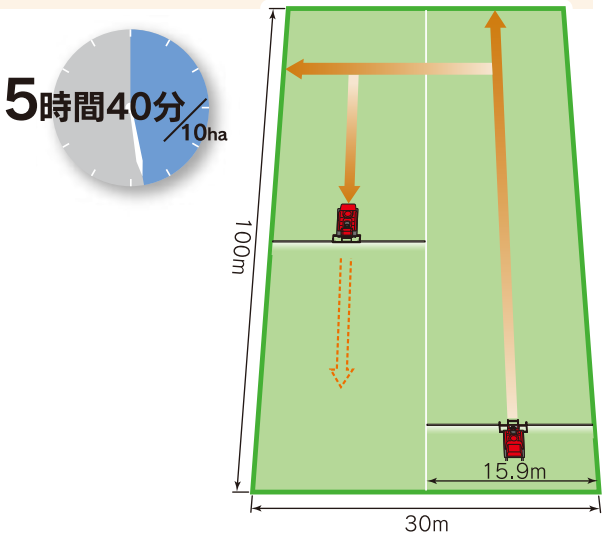

■全油圧機構ブーム

油圧シリンダーの採用により、ブームの開閉·上下·高低を素早く行うことができるため、圃場や作物に合わせて効率的な作業を行うことができます。

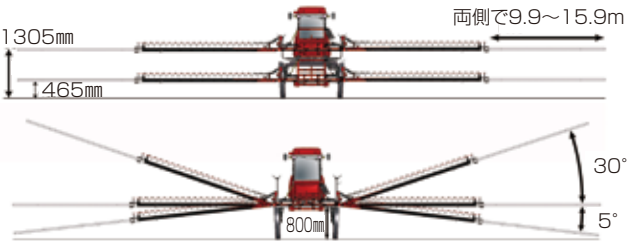

■5連動噴

吸水量100L/分の5連動噴を搭載。300L/10aの散布が可能です。5連式にすることで圧力変動が少なくなり、長時間連続運転しても安定した性能を発揮します。また、運転音も静かになります。

動噴の自吸機能を使った給水が可能です。

様々な圃場条件に対応

■ぴたっとアーム

圃場の凹凸、車体の傾きや揺り戻しに対応し、ブームを水平に保ちます。
振り子式なので反応が速く、支持フレームがコンパクトなので前方視界は良好です。

圃場の凹凸にすばやく対応し、ブームの揺れを抑えます。

■ミッドタンクレイアウト

重量変化が大きい薬剤タンクを機体のほぼ中央に配置。前輪·後輪にかかる重量バランスが常に一定となるので、湿田でも安定した走行性能を発揮します。



型式	前後重量バランス
KBSA-650C	53:47
KBSA-950C	52:48

※オペレーターが乗車した状態での目安です。

■4WS⇔2WS切替

4WSにより、小旋回でき、作物の損傷を抑えます。圃場間の移動時は、2WSにより安全性が向上します。

4WS

2WS

■粒剤散布装置 <G6仕様>

薬剤タンクを前方に配置。タンクを確認しながら効率的に安心して散布することができます。もちろん、好評のぴたっとアーム機能が粒剤散布にも力を発揮します。

※粒剤散布装置は、オプション販売しておりません。
あらかじめ粒剤散布装置仕様<G6仕様>をお求めください。

型式			KBSA-650				KBSA-950
区分			CS	CE	CSG6	CEG6	CE
寸法・質量	全長x全幅x全高	mm	4120x2150x2560				
	輪距	mm	1200	1500	1200	1500	
	有効地上高	mm	800				
	乾燥重量	kg	1330	1310	1430	1410	1330
エンジン	型式		水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン				
	名称		クボタ D1105				
	出力	kW(PS)/rpm	15.4(20.9)/2600				
	総排気量	L(cm³)	1.123(1123)				
	燃料タンク容量	L	20				
走行部	形式		4WD·4WS(2WS−4WS切替付)				
	かじ取り形式		全油圧式パワーステアリング				
	変速段数		HST(無段変速)／副変速2段				
	走行速度(前·後進)	km/h	(散布)0〜4、(移動走行)0〜11				
	タイヤ(前·後)		AGS120/90-26 6PR				
薬剤タンク・ポンプ	タンク容量	L	600(最大650)				850(最大900)
	噴霧用ポンプ 名称・形式		丸山　MS1000F				
	噴霧用ポンプ 吐出量（吸水量）	L/min	100				
	噴霧用ポンプ 最大圧力	MPa{kg/cm²}	1.0〜2.5{10〜25}				
	スプレーナビ(速度連動散布装置)		○				
粒剤散布装置	薬剤タンク容量	L	-		100		-
	散布幅	m	-		15		-
	使用可能な粒径	mm	-		0.8〜6.5		-
ブーム・ノズル	ブーム装置形式		スライド(電動)/開閉·上下·高低(油圧)				
	種類		セラミックコーン+キリナシノズル				
	ノズル個数		53(2方向切替)				
	散布幅	m	15.9				
	高低·散布高さ	mm	465〜1305				
メーカー希望小売価格(税込)			¥6,058,500	¥6,373,500	¥7,234,500	¥7,549,500	¥6,667,500

※メーカー希望小売価格(税込)の消費税率は5%です。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

- この製品は、圃場進入時·トラック搭載時を除き、傾斜角5度以内の領域で使用してください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格(税込·税率5%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。
- 乗用田植機が走行できないような湿田では使用できません。
- 耕盤までの深さが25cm以上の圃場では走行できなくなる場合があります。

[販売元] 株式会社クボタ
本社　大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号　〒556-8601

[製造元] 株式会社丸山製作所
本社　東京都千代田区内神田 3-4-15　〒101-0047

ECO FIRST

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者

安全宣言 安全はクボタの願い

取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

クボタ電農スクエア　検索　http://www.jnouki.kubota.co.jp/
みんなの農業広場　検索　http://www.jeinou.com

コードNo. 7-30-2-0009-02 134　KES. KES. '13 ·05 作成 .20.